



SOLUCIONES DE ILUMINACIÓN LED DASCOM



---

## Downlight LED Serie 1000

Aplicaciones: Centros comerciales, salas de conferencia, tiendas, salas de exhibiciones, iluminación de hogares y hoteles.

**S-ON**  
LIGHTING

**SONARAY**




## Downlight LED

### DL-1015 ( 3" Sin cubierta transparente)

CE RoSH IP20

Potencia: 15W  
 Flujo Luminoso: 960~1050lm  
 Eficacia Luminosa: 64-70lm/W  
 Temperatura de Color: 3 000K/4 000K  
 CRI: ≥80  
 Ángulo del Haz: 40°  
 Material: Aluminio  
 Color de la Cubierta: Blanco  
 Fuente de Alimentación: Externa  
 Tensión de Alimentación: (DC) 30-40V  $\equiv$   
 Corriente de Alimentación: 340mA  
 Rango de Dimerización: 20~100%  
 Peso: 340g  
 Temperatura de Operación: -20°C ~ +40°C  
 Vida Útil: ≥35 000 h

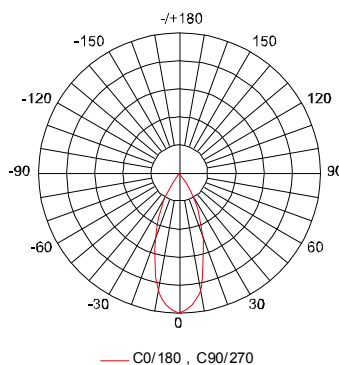

| H(m) | E(lx) | D(cm) |
|------|-------|-------|
| 1    | 1 433 | 80    |
| 2    | 358   | 160   |
| 3    | 159   | 240   |
| 4    | 89    | 320   |

[www.sonarayled.com](http://www.sonarayled.com)

© 2014 DASCOM LED LIGHTING (JIANGMEN) CO.,LTD. Todos los derechos reservados.  
 Todos los nombres de compañía y productos son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivos dueños.  
 Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Versión 1.0. Editado 2014 / 05