




REFLECTOR LED DELTA

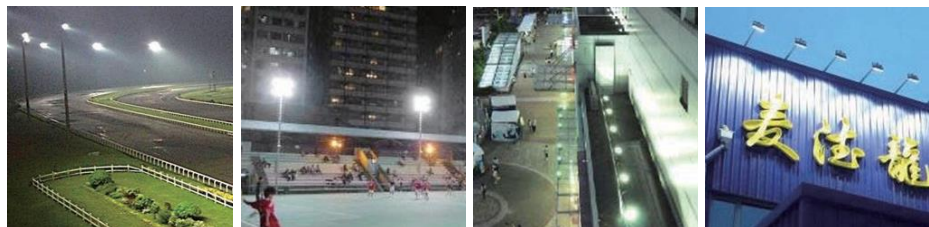

Excelente Disipación de calor.

El disipador de calor especialmente diseñado evita la acumulación de polvo, mientras permite que más aire fluya a través de él, proporcionando una mayor disipación de calor y, a su vez, mejora el rendimiento permitiendo una de larga duración de la luminaria.

IP65

Alta Durabilidad

Un diseño robusto otorga a esta luminaria una protección un grado IP65 años y la capacidad de trabajar en ambientes hostiles.



Óptimo Diseño Óptico

El diseño único y la combinación científica de los lentes y difusores utilizados proporcionan alta cantidad y calidad de luz donde lo necesites. Con diferentes opciones de ángulo del haz para escoger, estas luminarias son ideales para un amplio rango de aplicaciones.

SERIES

Familia de Reflectores

Juntos, estos reflectores forman una familia de productos que representan una amplia gama de luminarias adecuadas para una variedad de aplicaciones interiores y exterior.



Ahorro Energético

La combinación de componentes de LED de alta eficacia con un excelente diseño de todo el sistema permite que las luminarias LED SONARAY logran un ahorro energético del 40% - 80% en comparación con las fuentes tradicionales de iluminación.




Componentes de Primera Calidad

Excelente diseño de la luminaria desde el núcleo: comenzando por chip LED. Estas luminarias sólo utilizan paquetes COB de alta calidad de CITILED - chipsets que tienen una gran calidad y larga vida como el respaldo de informes LM-80 y TM-21. Calidad desde el interior de las luminarias que brilla hacia el exterior.




Especificaciones


Material: Aluminio
 Color de la Cubierta: Gris Claro / Bronce
 Material del Reflector: Cerámica
 Material del Lente Refractor: PMMA
 Driver: Integrado
 Tensión de Alimentación: AC100-277V~50/60Hz
 Factor de Potencia: ≥ 0.9
 Temperatura de Operación: $-25^{\circ}\text{C}\sim+45^{\circ}\text{C}$, $-13^{\circ}\text{F}\sim+113^{\circ}\text{F}$
 Vida Útil: $\geq 50,000\text{hrs}$
 Calibre del Cable de Alimentación: 16 AWG




Temperatura de Color



Ángulo del Haz




CRI



Modelo No.	Potencia Nominal (W)	Flujo Luminoso (lm)	Eficacia Luminosa (lm/W)	Temperatura de Color (K)	CRI (Ra)	Ángulo del Haz (°)	Peso (kg/lb)
FL-3040	40	3680	92	5000	≥ 65	90	2.53 / 5.58
FL-3040	40	3336	83	5000	≥ 80	90	2.53 / 5.58

Curva de Distribución de Luz

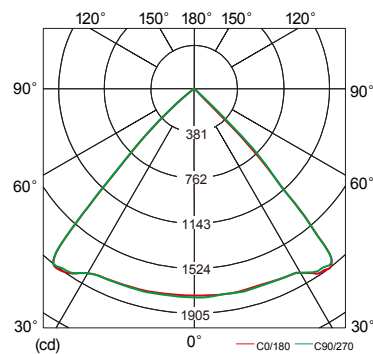

Ángulo del Haz: 90°
 FL-3040 Ra ≥ 60

Distribución de Iluminancia

Ángulo del Haz: 60°
 FL-3040 Ra ≥ 65

H(m)	E(lx)
1	2730
2	636
3	253
4	145
5	101
6	77
7	55
8	46

Ángulo del Haz: 90°
 FL-3040 Ra ≥ 65

H(m)	E(lx)
1	1396
2	347
3	140
4	83
5	62
6	48
7	35

Ángulo del Haz: 120°
 FL-3040 Ra ≥ 65

H(m)	E(lx)
1	913
2	234
3	104
4	60
5	44
6	35

Ángulo del Haz: 90°
 FL-3040 Ra ≥ 80

H(m)	E(lx)	D(cm)
1	1784	192
2	446	384
3	198	576
4	112	767
5	71	959
6	50	1151