



SOLUCIONES DE ILUMINACIÓN LED DASCOM


---

## Downlight LED Serie 1000

Aplicaciones: Centros comerciales, salas de conferencia, tiendas, salas de exhibiciones, iluminación de hogares y hoteles.

**S-ON**  
LIGHTING


**SONARAY**



## Downlight LED

**DL-1007 ( 2.5" Con cubierta transparente)    **

Potencia: 7W  
 Flujo Luminoso: 497~518lm  
 Eficacia Luminosa: 71~74lm/W  
 Temperatura de Color: 3 000K/4 000K  
 CRI: ≥80  
 Ángulo del Haz: 25°  
 Material: Aluminio  
 Color de la Cubierta: Blanco  
 Fuente de Alimentación: Externa  
 Tensión de Alimentación: (DC) 30-40V  $\equiv$   
 Corriente de Alimentación: 160mA  
 Rango de Dimerización: 20~100%  
 Peso: 220g  
 Temperatura de Operación: -20°C ~ +40°C  
 Vida Útil: ≥35 000 h

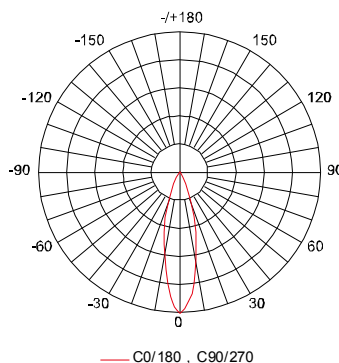

H(m)	E(lx)	D(cm)
1	1 179	50
2	294	100
3	131	150
4	73	200

[www.sonarayled.com](http://www.sonarayled.com)

© 2014 DASCOM LED LIGHTING (JIANGMEN) CO.,LTD. Todos los derechos reservados.  
 Todos los nombres de compañía y productos son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivos dueños.  
 Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Versión 1.0. Editado 2014 / 05