




SOLUCIONES DE ILUMINACIÓN LED DASCOM

Downlight LED Serie 1000

Aplicaciones: Centros comerciales, salas de conferencia, tiendas, salas de exhibiciones, iluminación de hogares y hoteles.

S-ON
LIGHTING

SONARAY




Downlight LED

DL-1020 (4" Con cubierta transparente)

CE RoSH IP20

Potencia: 20W
 Flujo Luminoso: 1200~1260lm(40°), 1260~1420lm(80°)
 Eficacia Luminosa: 63~71lm/W
 Temperatura de Color: 3 000K/4 000K
 CRI: ≥80
 Ángulo del Haz: 40°/80°
 Material: Aluminio
 Color de la Cubierta: Blanco
 Fuente de Alimentación: Externa
 Tensión de Alimentación: (DC) 30-40V \equiv
 Corriente de Alimentación: 20~100%
 Peso: 550g
 Temperatura de Operación: -20°C ~ +40°C
 Vida Útil: ≥35 000 h

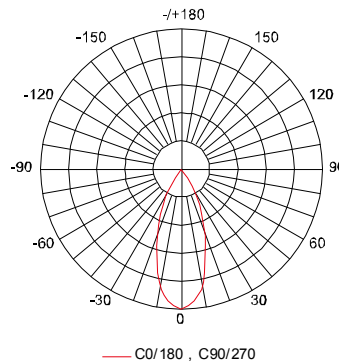

H(m)	E(lx)	D(cm)
1	1262	80
2	315	160
3	140	240
4	80	320

4000K 80°

H(m)	E(lx)	D(cm)
1	663	200
2	165	400
3	73	600
4	42	800

www.sonarayled.com

© 2014 DASCOM LED LIGHTING (JIANGMEN) CO.,LTD. Todos los derechos reservados.
 Todos los nombres de compañía y productos son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivos dueños.
 Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Versión 1.0. Editado 2014 / 05